

Pt100-Temperaturfühler TS 11



- Pt100 ($R_0 = 100 \Omega$).
- Messbereich $-50...+250 \text{ }^\circ\text{C}$
- Medienberührte Teile aus Edelstahl 316L
- Anschlusskopf aus Aluminium oder Kunststoff

BESTELLINFORMATIONEN

Ausführung

Prozessanschluss

- 0** ohne
- 1** G1/2"
- 2** NPT 1/2"

Sondenrohr

- I** Edelstahl 316 L

Länge Fühlerrohr

- xxx** 50...999 mm

Durchmesser Fühlerrohr

- 06** 6mm (max. 500 mm lang)
- 08** 8mm (max. 800mm lang)
- 10** 10 mm (max. 999 mm lang)

Messfühler

- 3** 3-Leiter
- 4** 4-Leiter
- 6** Duplex 2x 3-Leiter

Genauigkeit

- A** Klasse A
- B** Klasse B

Elektrischer Anschluss




- C** Keramikanschlussblock
- T** 4 - 20mA-Messumformer

Anschlusskopf

- DB** Aluminium
- PVC** PVC
- PP** PP

TS 11 1 I 250 08 4 A T DB

Maßbilder

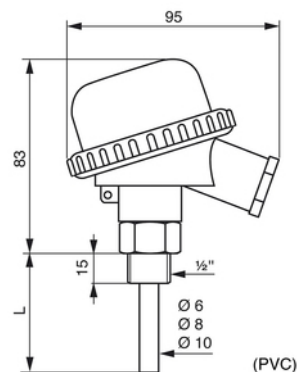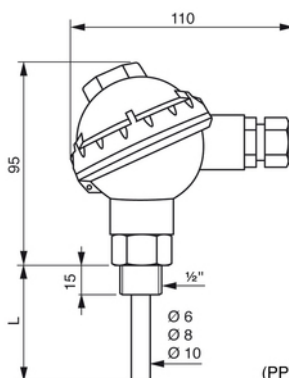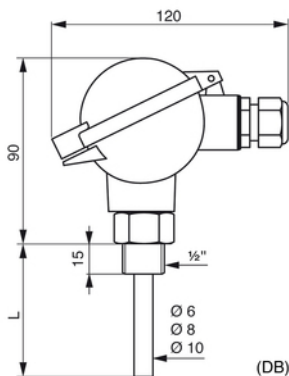

Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

Pt100-Temperaturfühler
TS 11

28-06-2018

D-611.01-DE-AB

TE

611-01 /1